


Réf. 415560 - Centrale de filtrage & amplification SONATA EASY 3 entrées / 1 sortie - 50 canaux



- Filtres ultra sélectifs
- Contrôle automatique du gain en temps réel
- Protection 4G LTE 694 MHz automatique
- Télé-alimentation des préamplificateurs sur les 3 entrées

Synoptique de câblage

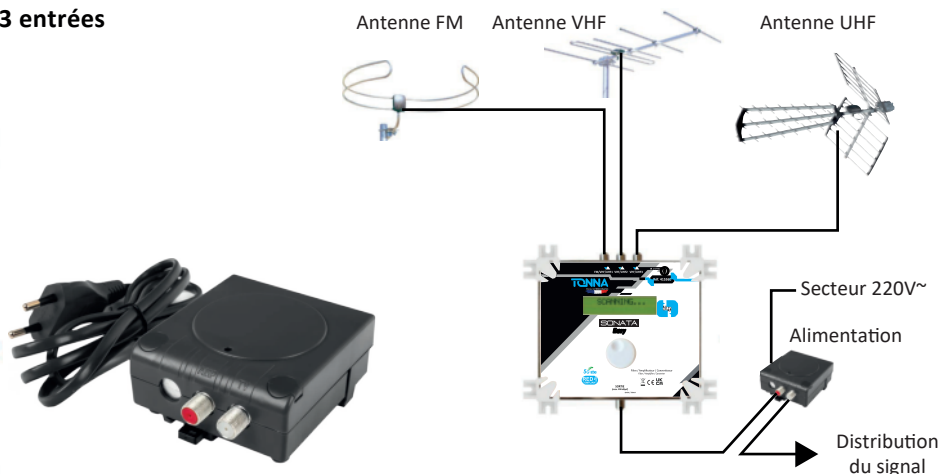

REFERENCIEMENT		415560
Désignation		SONATA EASY 3 entrées / 1 sortie
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Entrée FM		
Bande passante	88 / 108	MHz
Niveau d'entrée	47 / 109	dBµV
Gain	> 65	dB
Dynamique d'atténuation	15	dB
Niveau de sortie	113	dBµV
Entrée VHF / UHF		
Bande passante	174 / 240 - 470 / 694	MHz
Protection 4G LTE	694	MHz
Nombre de filtres	32	
Sélectivité filtre	50 / 1	
Niveau d'entrée (Min./Max.)	37 / 109	dBµV
Gain	> 65	dB
Dynamique d'atténuation	Contrôle automatique du gain	
MER de sortie	35	dB
Niveau de sortie (6 Mux DVB-T) UHF	114	dBµV
Caractéristiques communes		
Ondulation	±1,5	
Atténuation générale	0 / 20	dB
Affaiblissement de réflexion E/S	10	dB
Recherche «Auto-Scan»	Oui	
Alimentation		
Raccordement de l'alimentation à la sonata en série via la câble coaxial (fiche «F»)		
Tension	100 / 240	V~
Fréquence	47 / 63	Hz
Puissance consommée	9	W
Téléalimentation	12 / 24	V=
Courant total pour les entrées	50	mA
III - DAB / UHF		
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES		
T° de stockage	-20 / +70	°C
T° de fonctionnement	-5 / +50	°C
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions hors tout H x L x P	190 x 165 x 55	mm
Poids	0.65	kg
Connecteurs E/S type F femelle	75	Ω
NORMES		
Sécurité électrique	EN 50083-1	
Rayonnement / Immunité	EN 50083-2	

Photos non contractuelles. Dessins et caractéristiques techniques donnés à titre indicatif